


Шаровая вращающаяся опора · KDL 900

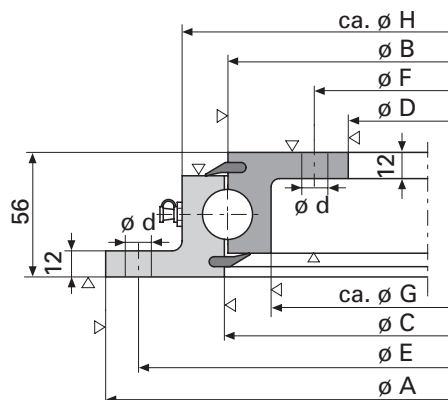

∇ = Kontur bearbeitet

Особенности

- Покрытие KTL
- не требует частого обслуживания
- просверленный/непросверленный
- Иные модификации просверливания возможны по запросу
- Упрочненные поверхности качения
- Распределитель смазки (дополнительно)
- Рифленные болты (дополнительно)

Таблица выбора/Поставляемые модификации

Номер Артикул	Допустимая осевая нагрузка (кН)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	Диаметр отверстия ($\varnothing d$)	Количество отверстий на внешнем кольце (na)	Количество отверстий внутреннем кольце (na)	G (мм)	H (мм)	Масса (ок. кг)
KDL 900-1 W	40	520	409	412	302	490	332	-	-	-	371	451	25.0
KLKKW91B13100	40	520	409	412	302	490	332	18	8	12	371	451	25.0
KDL 900-2 W	80	650	539	542	432	620	462	-	-	-	501	581	32.0
KLKKW92B23100	80	650	539	542	432	620	462	18	10	14	501	581	32.0
KDL 900-3 W	120	750	639	642	532	720	562	-	-	-	601	681	39.0
KLKKW93B33100	120	750	639	642	532	720	562	18	12	16	601	681	39.0
KDL 900-4 W	150	850	739	742	632	820	662	-	-	-	701	781	45.0
KLKKW94B43100	150	850	739	742	632	820	662	18	12	16	701	781	45.0
KDL 900-5 W	180	950	839	842	732	920	762	-	-	-	801	881	51.0
KLKKW95B53100	180	950	839	842	732	920	762	18	14	18	801	881	51.0
KDL 900-6 W	210	1050	939	942	832	1020	862	-	-	-	901	981	57.0
KLKKW96B63400	210	1050	939	942	832	1020	862	18	16	20	901	981	57.0
KDL 900-7 W	250	1200	1089	1092	982	1170	1012	-	-	-	1051	1131	67.0
KLKKW97B73400	250	1200	1089	1092	982	1170	1012	18	16	20	1051	1131	67.0

