

Телескопические опорные устройства · Modul CB


Краткий обзор преимуществ

- Возможность управления устройством двумя людьми (двусторонним управлением)
- Наименьшие усилия при ручном управлении
- Левое или правое индивидуальное управление по выбору

Технические особенности

- Дополнительная рукоятка для двустороннего управления

Технические данные

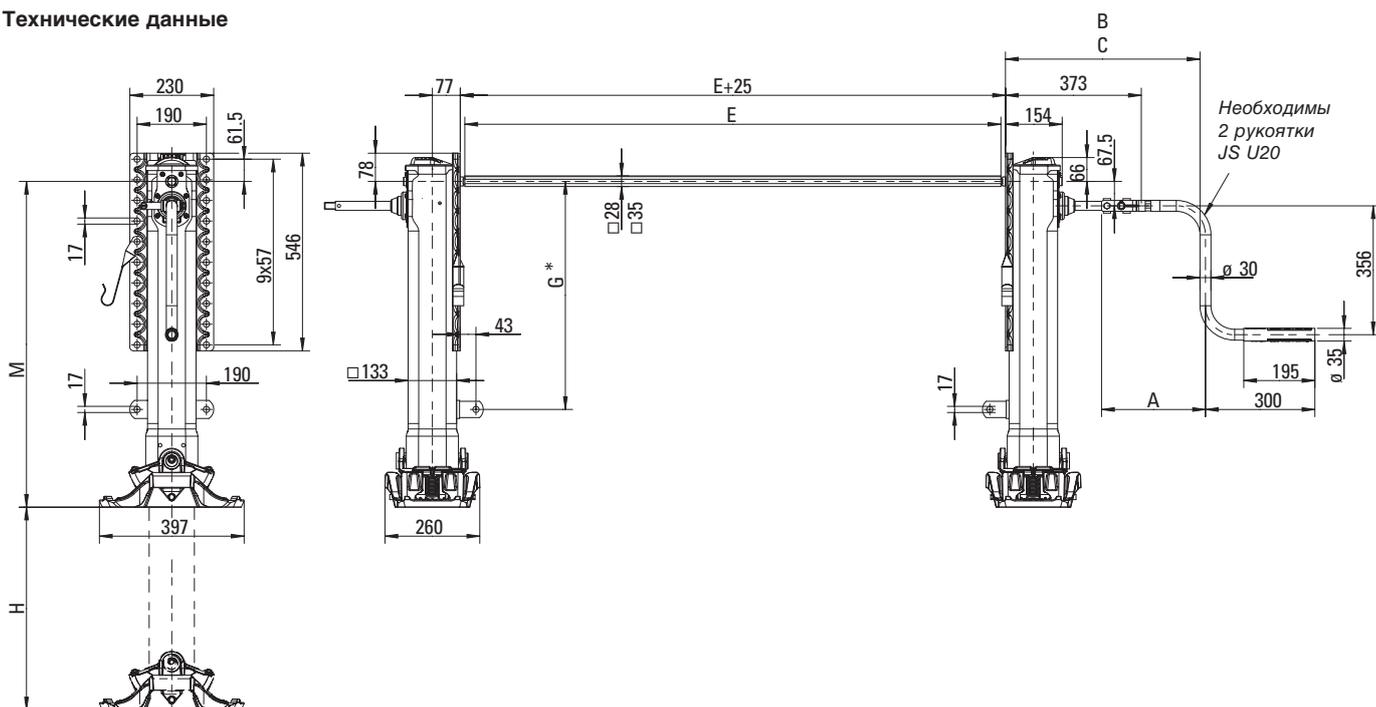

* Усилительные уголки можно заказать в качестве комплектующих при монтажных высотах 750, 700, 650.
Размеры A, B, C и E см. страницу 133.

Примечание:
Рукоятки и соединительный вал пожалуйста, заказывайте отдельно, см страницу 133.

Допустимые параметры нагрузки (на Комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Давление на рукоятке при нагрузке при подъеме 16 т	110 Н