

# Телескопические опорные устройства · Modul CH


## Краткий обзор преимуществ

- Серия для большегрузов
- Максимально возможная жесткость на изгиб
- Ударопрочные
- Повышенная статическая контрольная нагрузка (66 т)

## Технические особенности

- крепежная пластина по всей длине для многообразия вариантов при монтаже
- внешняя пластина для максимальной изгибной жесткости
- высокопрочный подшипник для лучшей удароустойчивости
- Усиленная внутренняя трубка
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой
- укрепленная роликовая стойка (L-стойка)

## Технические данные

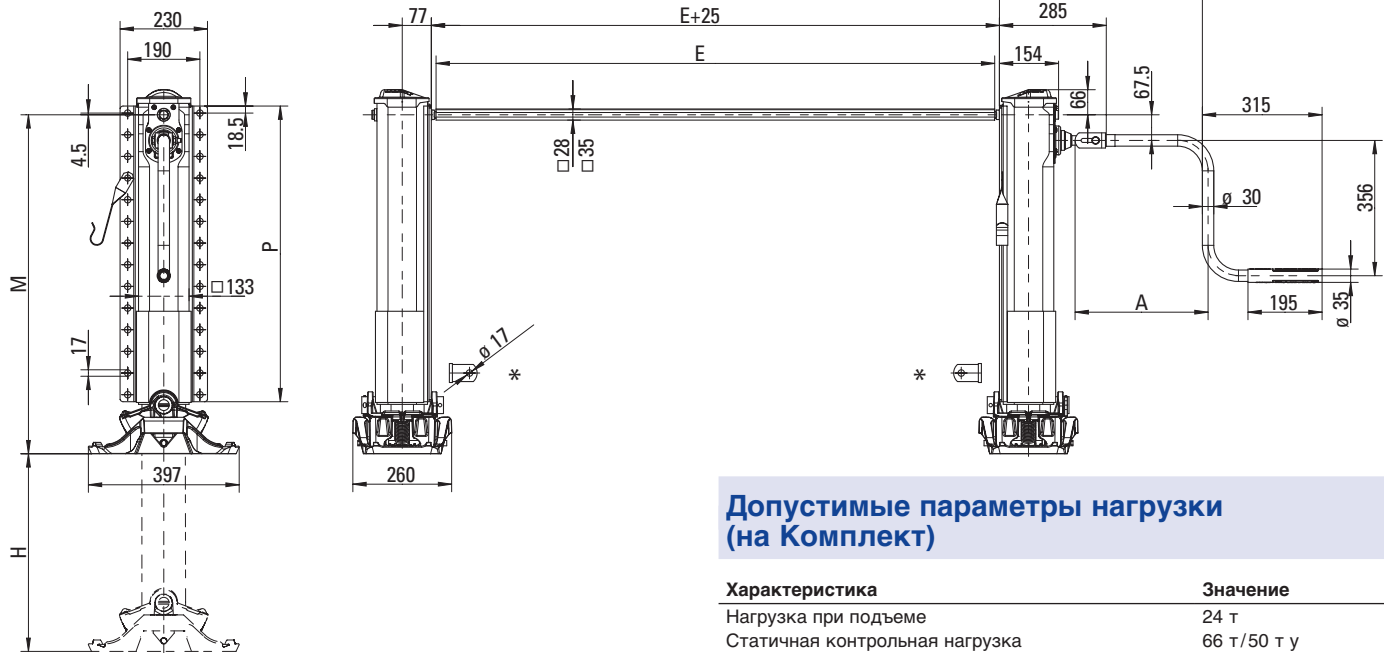

\* Усилительные уголки поставляются отдельно.  
Размеры А, В, С и Е см. страницу 133.

## Допустимые параметры нагрузки (на Комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статическая контрольная нагрузка	66 т/50 т у L-Опорная стопа
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Давление при нагрузке при подъеме 16 т	210 Н

## Таблица выбора/поставляемые модификации

Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Р (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа	Номер артикула	М (мм)	Н (мм)	Р (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CH124410000	940	560	828	по всей длине	S	CH127410000	790	430	678	по всей длине	S
CH124420000	940	560	828	по всей длине	A	CH127420000	790	430	678	по всей длине	A
CH124440000	940	560	828	по всей длине	T	CH127440000	790	430	678	по всей длине	T
CH124450000	925	560	828	по всей длине	L	CH127450000	775	430	678	по всей длине	L
CH125410000	890	520	778	по всей длине	S	CH128410000	740	380	628	по всей длине	S
CH125420000	890	520	778	по всей длине	A	CH128420000	740	380	628	по всей длине	A
CH125440000	890	520	778	по всей длине	T	CH128440000	740	380	628	по всей длине	T
CH125450000	875	520	778	по всей длине	L	CH128450000	725	380	628	по всей длине	L
CH126410000	840	470	728	по всей длине	S	CH130410000	690	330	578	по всей длине	S
CH126420000	840	470	728	по всей длине	A	CH130420000	690	330	578	по всей длине	A
CH126440000	840	470	728	по всей длине	T	CH130440000	690	330	578	по всей длине	T
CH126450000	825	470	728	по всей длине	L	CH130450000	675	330	578	по всей длине	L

### Примечание:

Рукоятки и соединительный вал пожалуйста, заказывайте отдельно, см страницу 133.