Телескопические опорные устройства · Modul CI

Краткий обзор преимуществ

- Внутрирамный монтаж
- для седельных полуприцепов с внешней рамой или самонесущим кузовом
- 4 варианта опорных стоп

Технические особенности

- Внешняя крепежная пластина
- Разделенный соединительный вал для упрощенного монтажа (см. особые комплектующие)
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой

Технические данные

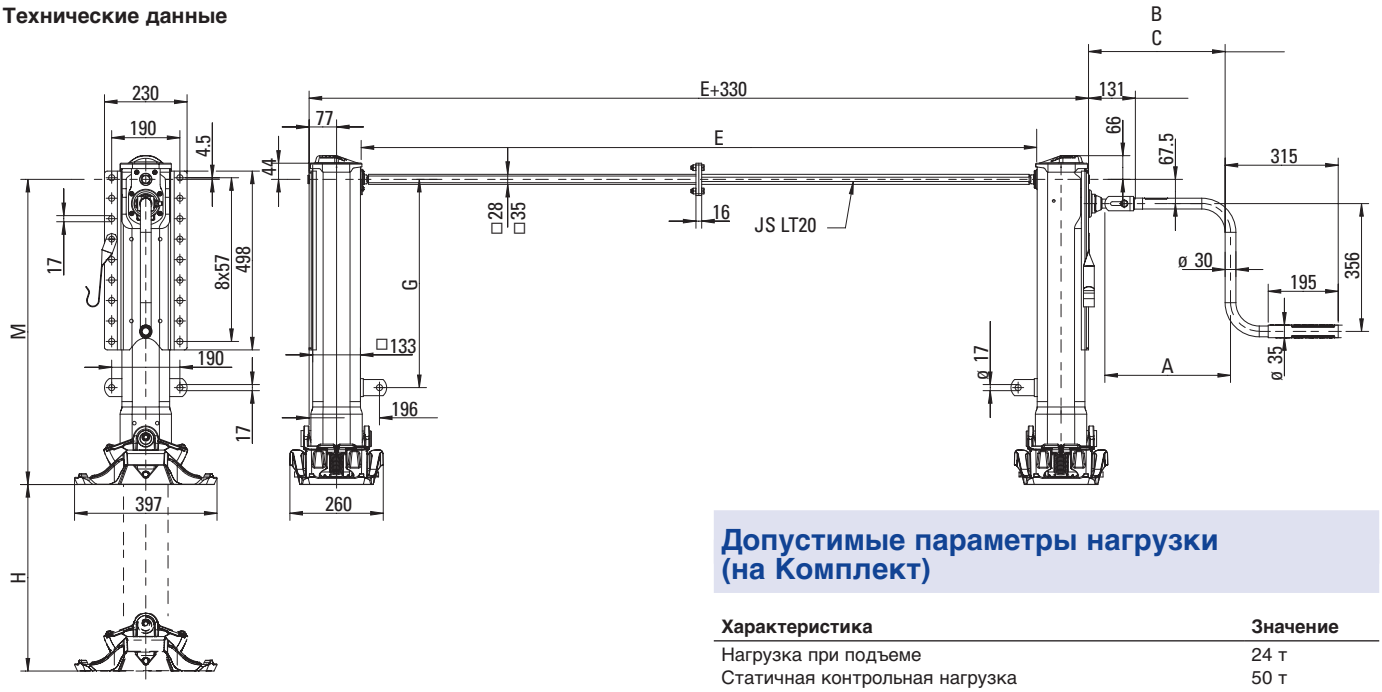

Допустимые параметры нагрузки (на Комплект)

Характеристика	Значение
Нагрузка при подъеме	24 т
Статичная контрольная нагрузка	50 т
Подъем за один поворот рукоятки	
- Ход под нагрузкой	0,9 мм
- Ускоренный ход	15,0 мм
Давление на рукоятке при нагрузке при подъеме 16 т	210 Н

Таблица выбора/поставляемые модификации

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	G (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CI101310000	900	560	630	двойной	S
CI101320000	900	560	630	двойной	A
CI101340000	900	560	630	двойной	T
CI101360000	850	560	630	двойной	TC
CI102310000	850	520	580	двойной	S
CI102320000	850	520	580	двойной	A
CI102340000	850	520	580	двойной	T
CI102360000	800	520	580	двойной	TC
CI103310000	800	470	530	двойной	S
CI103320000	800	470	530	двойной	A

Номер артикула	M (мм)	H (мм)	G (мм)	Крепежная пластина	Опорная стопа
CI103340000	800	470	530	двойной	T
CI103360000	750	470	530	двойной	TC
CI104310000	750	430	480	двойной	S
CI104320000	750	430	480	двойной	A
CI104340000	750	430	480	двойной	T
CI104360000	700	430	480	двойной	TC
CI105310000	700	400	430	двойной	S
CI105320000	700	400	430	двойной	A
CI105340000	700	400	430	двойной	T
CI105360000	650	400	430	двойной	TC

Ручная рукоятка

Номер артикула	A	B (Ход под нагрузкой)	C (Ускоренный ход)
JS U01	350	381	400
JS U02	415	446	465
JS U03	450	481	500
JS U04	480	546	530
JS U05	520	586	570
JS U07	570	646	620
JS U08	620	681	670

Особые комплектующие

Разделенный соединительный вал

Номер артикула	E (длина соединительного вала)
JS LT20	1840

Примечание:
Рукоятки и соединительный вал пожалуйста, заказывайте отдельно, см страницу 133.