


S	a	b	c
850	9	28,5	2x50
800	9	28,5	50
750	9	28,5	-
700	9	21,5	-
650	8	14,5	-

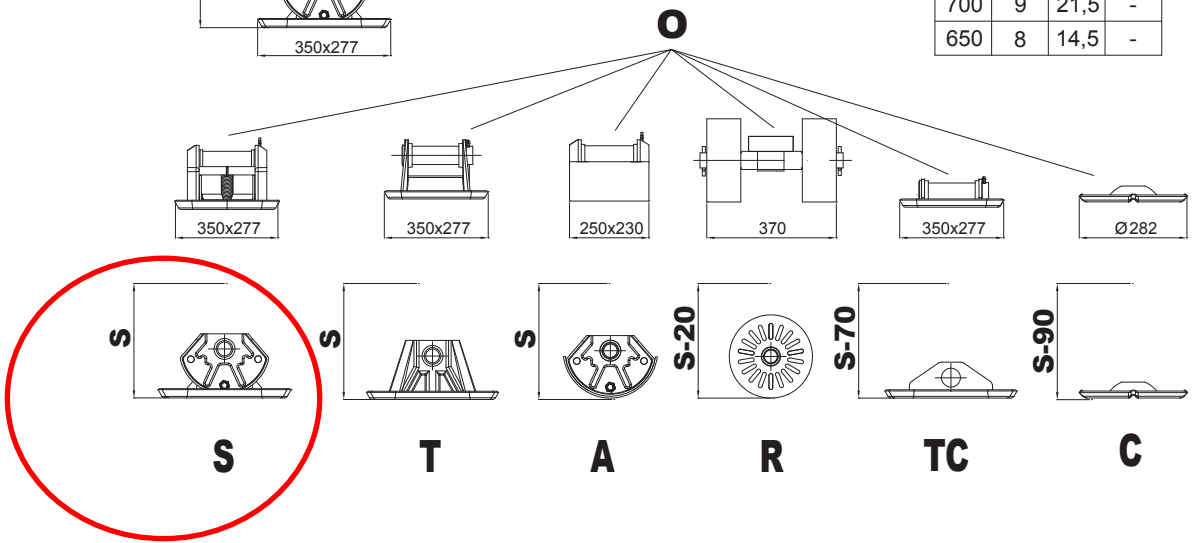

( Нагрузка на подъем ) ( Dynamic Lift Capacity )		24 Ton	Ход ручки под нагрузкой ( Low Gear )		0,93 mm /оборот
Статическая нагрузка ( Static Lift Capacity )		50 Ton	Ускоренный ход ручки ( High Gear )		11,4 mm /оборот
Крутящий момент ( Max Rotating Force )		210 N	Sipariş Kodu Örneği ( Sample Order Code )		
<b>S</b> ВЫСОТА	<b>T</b> вылет лапы	<b>R</b>	Тип стопы	Длина вала	<b>G</b>
850	510	580	S	1470	450
800	460	530			
750	410	480			