


S	a	b	c
850	9	28,5	2x50
800	9	28,5	50
750	9	28,5	-
700	9	21,5	-
650	8	14,5	-

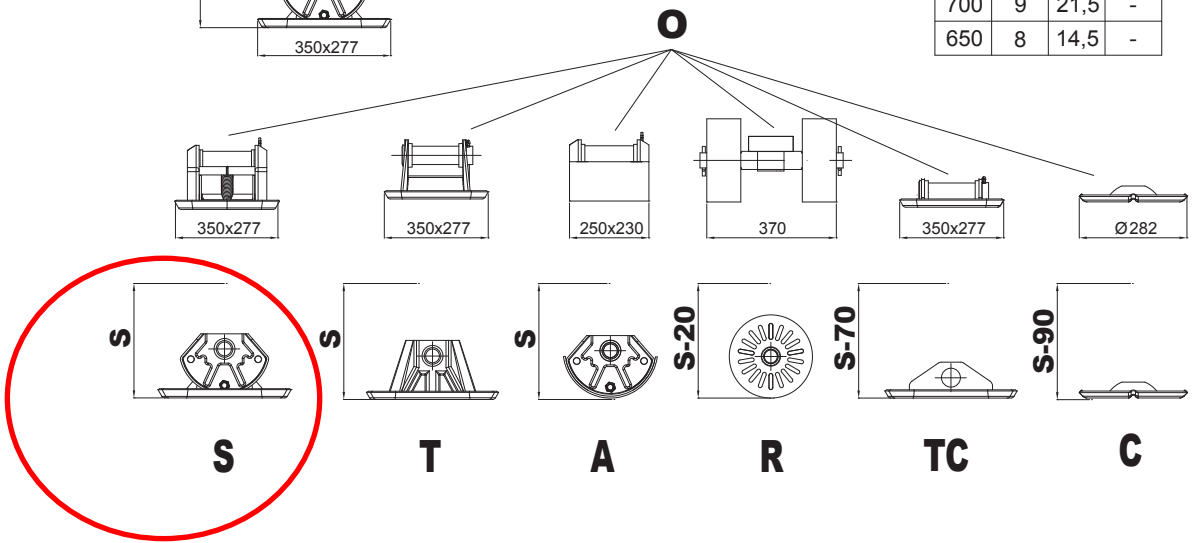

[Нагрузка на подъем] [Dynamic Lift Capacity]		24 Ton	Ход ручки под нагрузкой [Low Gear]		0,93 mm / оборот
Статическая нагрузка [Static Lift Capacity]		50 Ton	Ускоренный ход ручки [High Gear]		11,4 mm / оборот
Крутящий момент [Max Rotating Force]		210 N	Sipariş Kodu Örneği [Sample Order Code]		
S ВЫСОТА	T вылет лапы	R	Тип стопы	Длина вала	G
850	510	580	S	1470	450
800	460	530			
750	410	480			